



**Открытое акционерное общество
«Автономная**

теплоэнергетическая компания»

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел: (861) 299-10-10, факс: (861) 231-57-30
e-mail: oaoatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 10.12.2014 № 0306

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту дымовых труб котельных для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Заказчик, являющийся организатором открытого запроса предложений, ОАО «АТЭК» [Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120; Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199 (далее Заказчик)], настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения Договора подряда на выполнение работ по ремонту дымовых труб котельных для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Предмет открытого запроса предложений: ремонт дымовых труб котельных.

Основание закупки: Служебная записка №42 от 08.12.2014г.

Дата и время начала подачи запроса предложений: с 09-00 10.12.2014 года.

Документация по запросу предложений предоставляется на бумажном носителе, в запечатанном конверте, на основании письменного заявления любого заинтересованного лица. Заявки на участие в запросе предложений составляются на русском языке и направляются по адресу: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, ОАО «АТЭК», отдел закупок.

Дата и время окончания подачи заявок (время местное): до 09-00 17.12.2014 года.

Срок рассмотрения заявок: до 09-00 18.12.2014 год.

Срок подведения итогов: в 15-00 18.12.2014 года

Подробное описание выполняемых услуг и условий договора: содержится в документации по открытому запросу предложений (Приложение №1, №2, № 3, № 4, сметный расчет), которую можно скачать на сайте организации ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru. и официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>.

Характеристики, количество и объем выполняемых услуг: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

Обеспечения заявки: не требуется.

Обеспечение контракта: не требуется.

Процедура уторговывания: не предусмотрена.

Начальная (максимальная) цена договора: 2 017 430,00 (два миллиона семнадцать тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек) в том числе НДС (18%).

Срок и условия оплаты: оплата производится в течение 10 дней со дня подписания Акта выполненных работ.

Место и условия оказания услуг: г.Краснодар (согласно технического задания).

Срок оказания услуг: в течение 60 дней со дня подписания договора.

Источник финансирования заказа: Собственные средства.

Критерии оценки: не предусмотрено.

Требования к участнику открытого запроса предложений:

- должен быть плательщиком НДС. При осуществлении экономической деятельности ОАО «АТЭК» применяет общую систему налогообложения. Участникам открытого запроса предложений, работающим с применением упрощенной системы налогообложения, необходимо к заявленной цене прибавлять сумму НДС согласно ставке;
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- не проведение процесса ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, техники безопасности и технической эксплуатации теплоэнергетических установок;
- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам и правил технической эксплуатации тепловых теплоэнергетических установок;
- При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности, а также законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

К запросу предложений не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

Отказ от проведения запроса предложений: Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Запрос предложений не является извещением о проведении конкурса и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с участником. Заказчик по итогам рассмотрения имеет право не определять победителя.

Дополнительную информацию по оформлению заявки можно получить у специалиста по закупкам – Евтушенко Елены Алексеевны (тел:8(861)299-10-10 доб.(222), Evtushenkoea@krteplo.ru). Техническую информацию можно получить у Начальника ПТС Мартюшенко Владимира Гавриловича в рабочее время с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Краснодар ул. Селезнева 199. Тел. 8(861)299-10-10 (доб.271), Факс:8-861-299-10-10.

По итогам рассмотрения запроса предложений, оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол размещается Заказчиком, в срок не более трех календарных дней, со дня подведения итогов, на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru и <http://zakupki.gov.ru>, а победителю направляется его копия.

Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора и подавший заявку в полном соответствии с требованием заказчика, согласным на все условия исполнения договора согласно техническому заданию.

В случае, если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора (спецификации) Заказчик вправе заключить договор (спецификацию) с другим участником запроса предложений, предложение о цене договора (спецификации) которого содержит лучшее условие по цене договора (спецификации), следующее после предложенного победителем в проведении запроса предложений условия. При этом заключение договора (спецификации) для указанного участника запроса предложений является обязательным.

Срок подписания договора: договор должен быть подписан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания итогового протокола.

Срок подписания договора Победителем: победитель открытого запроса предложений должен подписать договор и предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания итогового протокола.

Срок подписания договора Заказчиком: договор должен быть подписан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления договора победителем ОЗП.

Срок подписания договора заказчиком:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

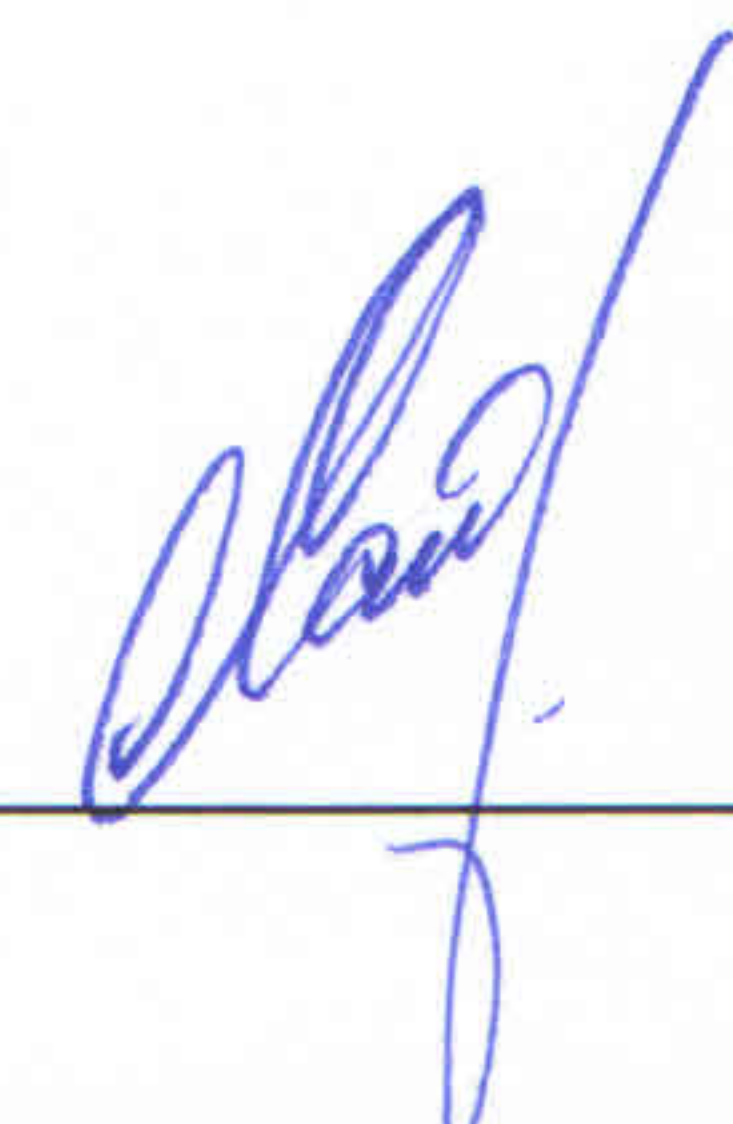
Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Форма заявки запроса предложений

Приложение № 3. Проект договора. Сметная документация.

Приложение №4. Требование к заполнению и подаче заявки

**Директор по строительству
ОАО «АТЭК»**


Хайров Р.З.

Опубликовано: 09.12.14г.



**Открытое акционерное общество
«Автономная
теплоэнергетическая компания»**

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел: (861) 299-10-10, факс: (861) 231-57-30
e-mail: oaoatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 08.12.14г. № _____

на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ :

Директор филиала
ОАО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»

А.И.Ковалев

« _____ » 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

на ремонт дымовых труб котельных по следующим адресам :
пос. Колосистый, ул. Буденного, 2, ул. Российская, 96, ул. Московская, 42,
ул. Московская, 74, ул. Тепличная, 19, 16-й Полевой участок, ул. Зиповская, 6,
ул. Армавирская, 29, пос. Березовый, 37/10.

1. Наименование объекта.

Дымовые трубы котельных — 10 шт. (по списку).

2. Заказчик.

Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

3. Планируемые максимальные затраты, статья расходов.

2017,43 тыс.руб с НДС. Услуги подрядных организаций :121502.

3.1. Условия оплаты : Оплата происходит в течение 10-ти (десяти) дней со дня подписания акта выполненных работ.

4. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, техники безопасности и технической эксплуатации теплоэнергетических установок.

5. Вид работ.

Ремонт дымовых труб котельных -10 шт. (по списку).

6. Срок окончания работ.

В течение 60-ти дней со дня подписания договора.

7. Стадийность проектирования.

Проектирование не требуется.

8. Условия ввода в эксплуатацию.

Подрядчик представляет акты выполненных работ по ремонту дымовых труб котельных по списку.

9.Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

10.Выделение очередей и пусковых комплексов.

Работы выполняются в один этап.

11.Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности, а также законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

12.Срок окончания работ.

В течение 60-ти дней со подписания договора.

13.Требования к проведению, оформлению и предоставлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ подрядчик представляет заказчику справку о стоимости работ и акт о выполненных работах.

14.Особые условия.

Особых условий нет.

15.Сдача объекта в эксплуатацию.

Подрядчик передает заказчику акты выполненных работ, исполнительную документацию и акты на скрытые работы по ремонту дымовых труб котельных по списку-10 шт.

16.Стоимость работ составляет : 2017,43 тыс.руб.

Начальник ПТС



В.Г.Мартюшенко

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту дымовых труб котельных для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

№ _____ от _____

№ п/п	Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок	Предложение участника
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, сборов и других обязательных платежей, командировочные расходы, налогов и других обязательных платежей	
2	Условия оплаты (оплата производится в течение 10 дней со дня подписания Акта выполненных работ)	
3	Сроки выполнения работ (в течение 60 дней со дня подписания договора)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении открытого запроса предложений (с приложениями: техническое задание, проект договора)	(безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника))

Изучив направленный Вами запрос предложений, на право заключения Договора подряда на выполнение работ по ремонту дымовых труб котельных для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» _____ (наименование участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Место и условия оказания услуг: г.Краснодар (согласно техническому заданию).

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить оказание услуг в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2014 г.

" " 2014 г.

Капитальный ремонт дымовых труб котельных филиала ООО "АТЭК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14-11-18
(локальная смета)

на капитальный ремонт дымовых труб.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2017,430 тыс. руб.
строительных работ 1968,669 тыс. руб.
монтажных работ 48,761 тыс. руб.
Средства на оплату труда 760,519 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4644,35 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Котельная пос.Колосистый													
Очистка от земли 3-растяжек.													
45	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,005 5/1000	6782,65 196,06	6579,98 827,03	6,61	33,91	0,98	32,9 4,14	0,03	31,32	0,16	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	СППЗ-3-1-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км: класс груза 2, среднее (1 т груза)	8,5 5*1,7	9,35	9,35		79,48		79,48			

Раздел 2. Котельная по ул.Буденного, 2

2	ТЕРrrr21-01-012-01	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	1	1571,64 1451,73	119,91		1571,64	1451,73	119,91		107,06	107,06
3	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	188	6,16 6,16			1158,08	1158,08			0,9	169,2
4	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	188	1,15 0,68	0,47		216,2	127,84	88,36		0,1	18,8
5	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,88 188/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	854,59	76,59	12,67 0,15	765,33	4,64	8,72
7	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1,88 188/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	2758,64	69,52	32,52 0,30	2656,6	5,08	9,55

Раздел 3. Котельная, по ул. Российской, 96/1

Металлическая труба Н30м												
8	ТЕРм37-02-040-06	Снятие вантовых оттяжек диаметр каната: до 18 мм внизу (1 расчалка (оттяжка)) (снятие ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))	3	3,73 3,65		0,08	11,19	10,95		0,24	0,56	1,67
10	ТЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	0,9	1599,12 220,66	1378,46 122,67		1439,21	198,59	1240,62 110,40		32,26	29,03
12	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)	0,01	12254,73 2239,72	68,77 2,59	9946,24	122,55	22,4	0,69 0,03	99,46	315,01	3,15
9	ТЕРм37-02-040-06	Закрепление и натяжение вантовых оттяжек диаметр каната: до 18 мм внизу (1 расчалка (оттяжка))	3	6,21 6,09		0,12	18,63	18,27		0,36	0,93	2,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	СПП2-1-22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительных (1 т груза)	2,2	3,04 3,04			6,69	6,69				
18	СПП3-3-25-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, среднее (1 т груза)	2,2	27,33	27,33		60,13		60,13			
Ж/б труба Н30м												
16	ТЕРрр21-01-012-01	Производство высоко-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	1	1571,64 1451,73	119,91		1571,64	1451,73	119,91		107,06	107,06
15	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ² (1 м3 заделки) $1\ 256,94 = 1\ 967,48 - 1,04 \times 674,36 - 0,0049 \times 1\ 878,74$	2	1256,94 488,18	38,61	730,15	2513,88	976,36	77,22	1460,3	75,22	150,44
14	ТСЦ-401-0251	Бетон жаростойкий (м3)	2,08	557,19		557,19	1158,96			1158,96		
Раздел 4. Котельная по ул. Московская, 42												
Металлическая труба Н30м Ду1,0м												
21	ТЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций отмостки объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	1,7	1599,12 220,66	1378,46 122,67		2718,5	375,12	2343,38 208,54		32,26	54,84
19	ТЕР06-01-001-01	Ремонт бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) $6\ 163,11 = 65\ 186,43 - 102 \times 578,66$	0,072 (5+2,2)/100	6163,11 1126,8	2190,37 186,66	2845,94	443,74	81,13	157,71 13,44	204,9	180	12,96
20	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	5,1	674,36		674,36	3439,24			3439,24		
22	ТЕР45-11-003-02	Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца (1 т деталей) (понижающий коэф. ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к раск.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к раск.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9))	0,05	1110,05 786,17	323,88 101,68		55,5	39,31	16,19 5,08		80,55	4,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТСЦ-201-0687	скрепляющие кольца (т)	0,05	12810,35		12810,35	640,52			640,52		
25	ТЕР09-06-024-10	Восстановление стальных элементов ограждения и ходовых скоб Прим. (1 т конструкций)	0,03	637,07 295,37	232,21 4,67	109,49	19,11	8,86	6,97 0,14	3,28	38,26	1,15
63	ТСЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,03	8402,95		8402,95	252,09			252,09		
26	ТЕР46-01-013-02	Устранение электросваркой свищей при толщине металла до 16 мм Прим. (1 м шва)	15	456,72 210,7	127,11	118,91	6850,8	3160,5	1906,65	1783,65	24,33	364,95
68	ТСЦ-201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т)	0,01	8470,67		8470,67	84,71			84,71		
61	СПП2-1-22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (1 т груза)	4,08 1,7*2,4	3,04 3,04			12,4	12,4				
62	СПП3-3-25-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, среднее (1 т груза)	4,08 1,7*2,4	27,33	27,33		111,51		111,51			
27	ТЕРрр21-01-012-01	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	1	1571,64 1451,73	119,91		1571,64	1451,73	119,91		107,06	107,06
28	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	250	6,16 6,16			1540	1540			0,9	225
29	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	250	1,15 0,68	0,47		287,5	170	117,5		0,1	25
30	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,5 250/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	1136,43	101,85	16,85 0,20	1017,73	4,64	11,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	2,5 250/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	3668,4	92,45	43,25 0,40	3532,7	5,08	12,7
Раздел 5. Котельная по ул. Московская, 74												
43	ТЕРrrr21-01-012-01	Производство высоко-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	2	1571,64 1451,73	119,91		3143,28	2903,46	239,82		107,06	214,12
41	ТЕРм08-03-593-18	Установка огней светоограждения (100 шт.)	0,06 6/100	4848,95 1265,64	1919,02 500,73	1664,29	290,94	75,94	115,14 30,04	99,86	159	9,54
42	прайс	Фонари светоограждения ()	6	500		500	3000			3000		
6	ТЕР13-01-007-05	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Армамит-5": кирпичом кислотоупорным прямым плашмя (1 м2 площади футеровки)	0,9	345,72 41,65	13,44 1,54	290,63	311,15	37,49	12,1 1,39	261,56	4,81	4,33
11	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) 1 256,94 = 1 967,48 - 1,04 x 674,36 - 0,0049 x 1 878,74	3,75	1256,94 488,18	38,61	730,15	4713,53	1830,68	144,79	2738,06	75,22	282,08
44	ТСЦ-401-0251	Бетон жаростойкий (м3)	3,9	557,19		557,19	2173,04			2173,04		
Раздел 6. Котельная по ул. Тепличная, 19												
46	ТЕР45-11-003-02	Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца (1 т деталей) (понижающий коэф. ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЗМ=0,9 к расх.; ЗЛМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9))	0,05	1110,05 786,17	323,88 101,68		55,5	39,31	16,19 5,08		80,55	4,03
47	ТСЦ-201-0687	скрепляющие кольца (т)	0,05	12810,35		12810,35	640,52			640,52		
48	ТЕРм37-02-040-06	Снятие вантовых оттяжек диаметр каната: до 18 мм внизу (1 расчалка (оттяжка)) (снятие ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))	3	3,73 3,65		0,08	11,19	10,95		0,24	0,56	1,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕРм37-02-041-22	снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 18 мм (1 расчалка (оттяжка)) (снятие ПЗ=0,6 (ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расч.; ЗГЛМ=0,6; МАТ=0,6 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))	3	67,46 11,12	56,12 4,36	0,22	202,38	33,36	168,36 13,08	0,66	1,7	5,09
49	ТЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	0,9	1599,12 220,66	1378,46 122,67		1439,21	198,59	1240,62 110,40		32,26	29,03
50	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)	0,01	12254,73 2239,72	68,77 2,59	9946,24	122,55	22,4	0,69 0,03	99,46	315,01	3,15
51	ТЕРм37-02-040-06	Закрепление и натяжение вантовых оттяжек диаметр каната: до 18 мм внизу (1 расчалка (оттяжка))	3	6,21 6,09		0,12	18,63	18,27		0,36	0,93	2,79
59	ТЕРм37-02-041-22	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната: до 18 мм (1 расчалка (оттяжка))	3	112,44 18,54	93,53 7,26	0,37	337,32	55,62	280,59 21,78	1,11	2,83	8,49
64	ТЕР46-01-001-01	Усиление монолитными железобетонными обоями: фундаментов растяжек (1 м3)	1	1592,32 156,75	65,2 2,39	1370,37	1592,32	156,75	65,2 2,39	1370,37	23,5	23,5
65	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной (т)	0,06	9323,95		9323,95	559,44			559,44		
52	СЦП2-1-22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (1 т груза)	2,2	3,04 3,04			6,69	6,69				
53	СЦП3-3-25-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, среднее (1 т груза)	2,2	27,33	27,33		60,13		60,13			
54	ТЕРрр21-01-012-01	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	2	1571,64 1451,73	119,91		3143,28	2903,46	239,82		107,06	214,12
55	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	176	6,16 6,16			1084,16	1084,16			0,9	158,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	176	1,15 0,68	0,47		202,4	119,68	82,72		0,1	17,6
57	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,76 176/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	800,04	71,7	11,86 0,14	716,48	4,64	8,17
58	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1,76 176/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	2582,55	65,08	30,45 0,28	2487,02	5,08	8,94

Раздел 7. Крельная п. Березовый, 37/10

94	ТЕРrrr21-01-012-01	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	2	1571,64 1451,73	119,91		3143,28	2903,46	239,82		107,06	214,12
99	ТЕРrr53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (оголовок) (1 м3 кладки)	1,2	1152,49 227,56	36,17 4,12	888,76	1382,99	273,07	43,4 4,94	1066,52	35,39	42,47
93	ТЕРrr61-26-1	Перетирка штукатурки: (100 м2 перетертой поверхности)	1,2 120/100	220,54 194,53	4,11 0,89	21,9	264,65	233,44	4,93 1,07	26,28	28,07	33,68
95	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	25	6,16 6,16			154	154			0,9	22,5
96	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	25	1,15 0,68	0,47		28,75	17	11,75		0,1	2,5
97	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,25 25/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	113,64	10,19	1,69 0,02	101,76	4,64	1,16
98	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,25 25/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	366,84	9,25	4,33 0,04	353,26	5,08	1,27

Раздел 8. Котельная Армавирская, 29

Мет. дымовая труба Н=30м, Ду=800мм

90	ТЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций отмости объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	1,7	1599,12 220,66	1378,46 122,67		2718,5	375,12	2343,38 208,54		32,26	54,84
----	-----------------	--	-----	-------------------	-------------------	--	--------	--------	-------------------	--	-------	-------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ТЕР06-01-001-01	Ремонт бетонной отмостки (100 м3 бетона, бугорбетона и железобетона в Деде) 6 163,11 = 65 186,43 - 102 x 578,66	0,03 3/100	6163,11 1126,8	2190,37 186,66	2845,94	184,89	33,8	65,71 5,60	85,38	180	5,4
92	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	3,06	674,36		674,36	2063,54			2063,54		
100	СЦП2-1-22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (1 т груза)	4,08 1,7*2,4	3,04 3,04			12,4	12,4				
101	СЦП3-3-25-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, среднее (1 т груза)	4,08 1,7*2,4	27,33	27,33		111,51		111,51			
102	ТЕРrrr21-01-012-01	Производство высоко-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	1	1571,64 1451,73	119,91		1571,64	1451,73	119,91		107,06	107,06
103	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	125	6,16 6,16			770	770			0,9	112,5
104	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	125	1,15 0,68	0,47		143,75	85	58,75		0,1	12,5
105	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,25 125/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	568,21	50,93	8,43 0,10	508,85	4,64	5,8
106	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ЛЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1,25 125/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	1834,2	46,23	21,63 0,20	1766,34	5,08	6,35
Мет.дымовая труба Н=30м, Ду=520мм												
107	ТЕРrrr21-01-012-01	Производство высоко-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	1	1571,64 1451,73	119,91		1571,64	1451,73	119,91		107,06	107,06
108	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	78	6,16 6,16			480,48	480,48			0,9	70,2
109	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	78	1,15 0,68	0,47		89,7	53,04	36,66		0,1	7,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,78 78/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	354,56	31,78	5,26 0,06	317,52	4,64	3,62
111	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органикостойкой композицией ОС-12-03 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,78 78/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	1144,54	28,84	13,49 0,12	1102,21	5,08	3,96

Раздел 9. Котельная 16-й Полевой участок. Гор.психбольница.

Очистка от земли 3-растяжек.

13	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погружкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,005 5/1000	6782,65 196,06	6579,98 827,03	6,61	33,91	0,98	32,9 4,14	0,03	31,32	0,16
24	СЦПЗ-3-1-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км: класс груза 2, среднее (1 т груза)	8,5 5*1,7	9,35	9,35		79,48		79,48			
31	ТЕР46-01-001-01	Усиление монолитными железобетонными обоями: фундаментов растяжек (1 м3)	1	1592,32 156,75	65,2 2,39	1370,37	1592,32	156,75	65,2 2,39	1370,37	23,5	23,5
32	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнущимой (т)	0,06	9323,95		9323,95	559,44			559,44		
66	ТЕРм38-01-003-04	Дополнительные ребра жесткости (4шт. высот. 1200мм толщ. 20мм) (1 т конструкций)	0,2	8151,98 926,4	314,99 11,67	6910,59	1630,4	185,28	63 2,33	1382,12	120	24
67	ТСЦ-101-3786	Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной: 10-20 мм (т)	0,2	5784,84		5784,84	1156,97			1156,97		
69	ТЕР09-06-024-10	Восстановление стальных элементов ограждения и ходовых скоб Прим. (1 т конструкций)	0,03	637,07 295,37	232,21 4,67	109,49	19,11	8,86	6,97 0,14	3,28	38,26	1,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТСЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,03	8402,95		8402,95	252,09			252,09		
71	ТЕР34-02-054-02	Устройство молниеотвода к опорам высотой: более 8,5 м (1 молниеотвод)	1	31,55 7,05		24,5	31,55	7,05		24,5	1,03	1,03
72	ТСЦ-201-0830	Штыри токопроводящие D=16мм (т)	0	9980,3		9980,3	47,31			47,31		
39	ТЕРр61-26-2	Перетирка плит покрытия газохода с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности)	0,04 4/100	267,14 247,61	0,18	19,35	10,69	9,9	0,01	0,78	35,73	1,43
74	ТЕРр58-14-2	Смена покрытия газоходов из листовой стали: без настенных желобов и свесов (100 м2 покрытия)	0,04 4/100	1518,17 1011,63	138,72 18,25	367,82	60,73	40,47	5,55 0,73	14,71	138,96	5,56
75	ТСЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (т)	0,05	8869,84		8869,84	399,14			399,14		
33	ТЕРрр21-01-012-01	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	2	1571,64 1451,73	119,91		3143,28	2903,46	239,82		107,06	214,12
34	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	176	6,16 6,16			1084,16	1084,16			0,9	158,4
35	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	176	1,15 0,68	0,47		202,4	119,68	82,72		0,1	17,6
36	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,76 176/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	800,04	71,7	11,86 0,14	716,48	4,64	8,17
38	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗТ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1,76 176/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	2582,55	65,08	30,45 0,28	2487,02	5,08	8,94
Раздел 10. Котельная по ул. Зиповская, 6												
85	ТЕРрр21-01-012-01	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом (1 захватка)	2	1571,64 1451,73	119,91		3143,28	2903,46	239,82		107,06	214,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕР09-06-024-10	Восстановление стальных элементов ограждения и ходовых скоб Прим. (1 т конструкции)	0,03	637,07 295,37	232,21 4,67	109,49	19,11	8,86	6,97 0,14	3,28	38,26	1,15
80	ТСЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,03	8402,95		8402,95	252,09			252,09		
40	ТЕР45-11-003-02	Демонтаж металлических деталей труб: скрепляющие кольца (1 т деталей) (МДС36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; понижающий коэф. ПЗ=0,9 (ОЗГ=0,9; ЗМ=0,9 к расх.; ЗГМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9))	0,22	777,04 550,32	226,72 71,18		170,95	121,07	49,88 15,66		56,39	12,4
73	ТЕР45-11-003-02	Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца (1 т деталей) (понижающий коэф. ПЗ=0,9 (ОЗГ=0,9; ЗМ=0,9 к расх.; ЗГМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9))	0,2	1110,05 786,17	323,88 101,68		222,01	157,23	64,78 20,34		80,55	16,11
76	ТСЦ-201-0687	скрепляющие кольца (т)	0,22	12810,35		12810,35	2818,28			2818,28		
112	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (оголовок) (1 м3 кладки)	2,25	1152,49 227,56	36,17 4,12	888,76	2593,1	512,01	81,38 9,27	1999,71	35,39	79,63
81	ТЕРр58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов (100 м2 покрытия)	0,025 2,5/100	1518,17 1011,63	138,72 18,25	367,82	37,95	25,29	3,47 0,46	9,19	138,96	3,47
84	ТСЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (т)	0,01	8869,84		8869,84	110,87			110,87		
78	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности)	0,7 70/100	220,54 194,53	4,11 0,89	21,9	154,38	136,17	2,88 0,62	15,33	28,07	19,65
86	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цветками (1 м2 очищаемой поверхности)	250	6,16 6,16			1540	1540			0,9	225
87	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	250	1,15 0,68	0,47		287,5	170	117,5		0,1	25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТЕР13-03-002-13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,5 250/100	454,57 40,74	6,74 0,08	407,09	1136,43	101,85	16,85 0,20	1017,73	4,64	11,6
89	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза /ТЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ТЗМ=2) к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	2,5 250/100	1467,36 36,98	17,3 0,16	1413,08	3668,4	92,45	43,25 0,40	3532,7	5,08	12,7
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							111811,39	41129,92	13868,11 805,36	56813,36		4321,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1132566,02	743867,36	119176,06 16651,84	269522,6		4644,35
В том числе, справочно:												
Индекс изменения сметной стоимости СМР на 3 кв. 2014 г. Общестроительной средневзвешенный индекс: ОЗП=17,111; ЭМ=7,242; ЗПМ=17,111; МАТ=4,744 (Поз. 45, 13, 1, 18, 62, 53, 101, 24, 2, 16, 27, 43, 54, 94, 102, 107, 33, 85, 3-5, 7, 28-30, 37, 6, 55-58, 95-98, 103-106, 108-111, 34-36, 38, 86-89, 10, 15, 14, 21, 63, 26, 68, 44, 90, 70, 80, 11, 49, 64, 31, 12, 19, 50, 91, 17, 61, 52, 100, 20, 23, 47, 65, 92, 32, 76, 22, 46, 72, 75, 40, 73, 84, 25, 69, 79, 99, 112, 93, 39, 78, 71, 74, 81, 8-9, 48, 60, 51, 59, 41-42, 66-67)							961918,12	662644,14	86564,74 12975,16	212709,22		322,68
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 45, 13, 1, 18, 62, 53, 101, 24, 3-5, 7, 28-30, 37, 6, 55-58, 95-98, 103-106, 108-111, 34-36, 38, 86-89, 10, 15, 14, 21, 63, 26, 68, 44, 90, 70, 80, 12, 19, 50, 91, 17, 61, 52, 100, 22, 46, 72, 75, 40, 73, 84, 25, 69, 79, 71, 81, 8-9, 48, 60, 51, 59, 41-42)												
Накладные расходы							670759,04					
В том числе, справочно:												
66%*0,85 ФОТ (от 3210,2) (Поз. 66-67)							1800,92					
79%*0,85 ФОТ (от 6522,72) (Поз. 93, 39, 78)							4380,01					
80%*0,85 ФОТ (от 3646,49) (Поз. 8-9, 48, 60, 51, 59)							2479,61					
83%*0,85 ФОТ (от 1212,46) (Поз. 74, 81)							855,39					
86%*0,85 ФОТ (от 13676,65) (Поз. 99, 112)							9997,63					
90%*0,85 ФОТ (от 191423,03) (Поз. 3-5, 7, 28-30, 37, 6, 55-58, 95-98, 103-106, 108-111, 34-36, 38, 86-89, 25, 69, 79)							146438,62					
95%*0,85 ФОТ (от 2352,5) (Поз. 45, 13, 41-42)							1899,64					
100%*0,85 ФОТ (от 890,02) (Поз. 17, 61, 52, 100, 71)							756,52					
105%*0,85 ФОТ (от 11562,29) (Поз. 12, 19, 50, 91, 22, 46, 72, 75, 40, 73, 84)							10319,35					
110%*0,85 ФОТ (от 526022,84) (Поз. 2, 16, 27, 43, 54, 94, 102, 107, 33, 85, 10, 15, 14, 21, 63, 26, 68, 11, 44, 49, 64, 90, 31, 70, 80)							491831,35					
Сметная прибыль							214105,11					
В том числе, справочно:												
50%*0,8 ФОТ (от 6738,39) (Поз. 45, 13, 93, 39, 78)							2695,36					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60%*0,8 ФОТ (от 4397,79) (Поз. 17, 61, 52, 100, 8-9, 48, 60, 51, 59)						2110,94					
	65%*0,8 ФОТ (от 7039,65) (Поз. 12, 19, 50, 91, 71, 74, 81, 41-42)						3660,61					
	70%*0,8 ФОТ (от 357982,22) (Поз. 3-5, 7, 28-30, 37, 6, 55-58, 95-98, 103-106, 108-111, 34-36, 38, 86-89, 10, 15, 14, 21, 63, 26, 68, 11, 44, 49, 64, 90, 31, 70, 80, 99, 112)						200470,04					
	75%*0,8 ФОТ (от 8010,65) (Поз. 22, 46, 72, 75, 40, 73, 84)						4806,39					
	85%*0,8 ФОТ (от 532,02) (Поз. 25, 69, 79)						361,77					
	ВСЕГО по смете						2017430,17					4644,35
	Итого Строительные работы						1968669,19					4583,5
	Итого Монтажные работы						48760,98					60,85
	Итого						2017430,17					4644,35
	В том числе:											
	Материалы						269522,6					
	Машины и механизмы						119176,06					
	ФОТ						760519,2					
	Накладные расходы						670759,04					
	Сметная прибыль						214105,11					
	ВСЕГО по смете						2017430,17					4644,35

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ДОГОВОР № _____
строительного подряда

г. Краснодар

" ____ " _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по строительству Хайрова Руслана Зиряковича, действующего на основании Доверенности №100 от 19 июня 2014 г. с одной стороны, и

(Свидетельство № _____ от « ____ » _____ 20__ г. о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией _____), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить **строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту:** _____ В

соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, указанным в технической документации, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, установлен в _____ технической документации (состав _____ технической документации: _____), утвержденной Заказчиком (далее - техническая документация), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи техническую документацию, общий журнал работ.

2.1.2. Приступить к выполнению работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Журнал производства строительно-монтажных работ». Ведение «Журнала производства строительно-монтажных работ» обязательно.

2.1.3. Выполнить все строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.5. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.8. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

2.1.9. Вывезти, в 2-х дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

5.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

5.4. Заказчик вправе производить авансовые платежи при исполнении настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на объекте в соответствии с технической документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

6.2. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов проектной документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.3. В течение 5 (пяти) дней после фактического завершения работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ.

6.4. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.

6.5. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных недостатков Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 дней.

6.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.

6.7. Окончательная приемка работ производится по фактически выполненным объемам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. При повреждении Подрядчиком подземных коммуникаций во время выполнения работ по настоящему договору, восстановительные работы производятся за счет Подрядчика.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее

приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы - _____ с момента подписания сторонами акта выполненных работ. В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

8.3. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям действующих норм и правил, согласованной технической документации до истечения гарантийного срока, указанного в п.8.2 настоящего Договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в 5-ти дневный срок обязуется подписать вышеуказанный акт, либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока после приемки работ подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента составления акта (двухстороннего или одностороннего), если актом не установлен иной срок устранения недостатков. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами. При отказе Подрядчика от устранения недостатков либо при несвоевременном их устранении Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере 5 % от суммы договора. Штраф уплачивается Подрядчиком независимо от компенсации Заказчику затрат на самостоятельное устранение обнаруженных недостатков.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по письменному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;
- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по

телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.5. Перечень приложений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью:

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» ОАО «АТЭК» Юридический адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 Почтовый адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Юридический и фактический адрес: 350058, РФ г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ИНН 2312054894 КПП 231243001 р/с 40702810400440006093 Краснодарский филиал ОАО «Банк Москвы» к/с 30101810300000000978 БИК 040349978 Директор по строительству ОАО «АТЭК» _____ Р.З. Хайров	Подрядчик:
---	-------------------

Требования к подаче и заполнению заявки к запросу предложений

Заявка заполняется в соответствии с формой приложения №2 и подписывается руководителем или уполномоченным лицом на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименование организации, наименование лота, почтового адреса и контактного телефона.

К заявке прилагается:

- Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений (наименование, кол-во листов);
- Выписка из ЮГРЮЛ полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки (оригинал или нотариальная копия);
- Копии свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации предприятия;
- Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
- Копия приказа на руководителя или нотариально заверенная Копия доверенности на право подписи от имени предприятия;
- Копия свидетельства о допуске к указанному виду работ (СРО).

Заявка участника может быть подана заказчику: лично по указанному в извещении адресу и в указанное время, либо направляется почтой заказным письмом, экспресс почтой или курьером не позднее срока проведения запроса предложений.

Заявки с исправлениями, не полными данными, либо без обязательных приложений подписанные не надлежащим лицом, а также поданные позже указанного срока **не рассматриваются.**

! Все документы, представленные участниками закупки, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.

Участник может представить любые другие документы, подтверждающие его квалификацию, профессиональную и деловую репутацию.